


CI-NAP 108

Fiche Produit

Le CI-NAP 108 est un amplificateur de puissance à 8 canaux d'exception, montable en rack. Utilisé conjointement avec le CI-Uniti 102, il permet de couvrir des zones plus larges avec plusieurs haut-parleurs, tout en reproduisant fidèlement la qualité sonore qui fait de Naim Audio une référence. Les entrées localisées permettent également la séparation de 8 flux différents.

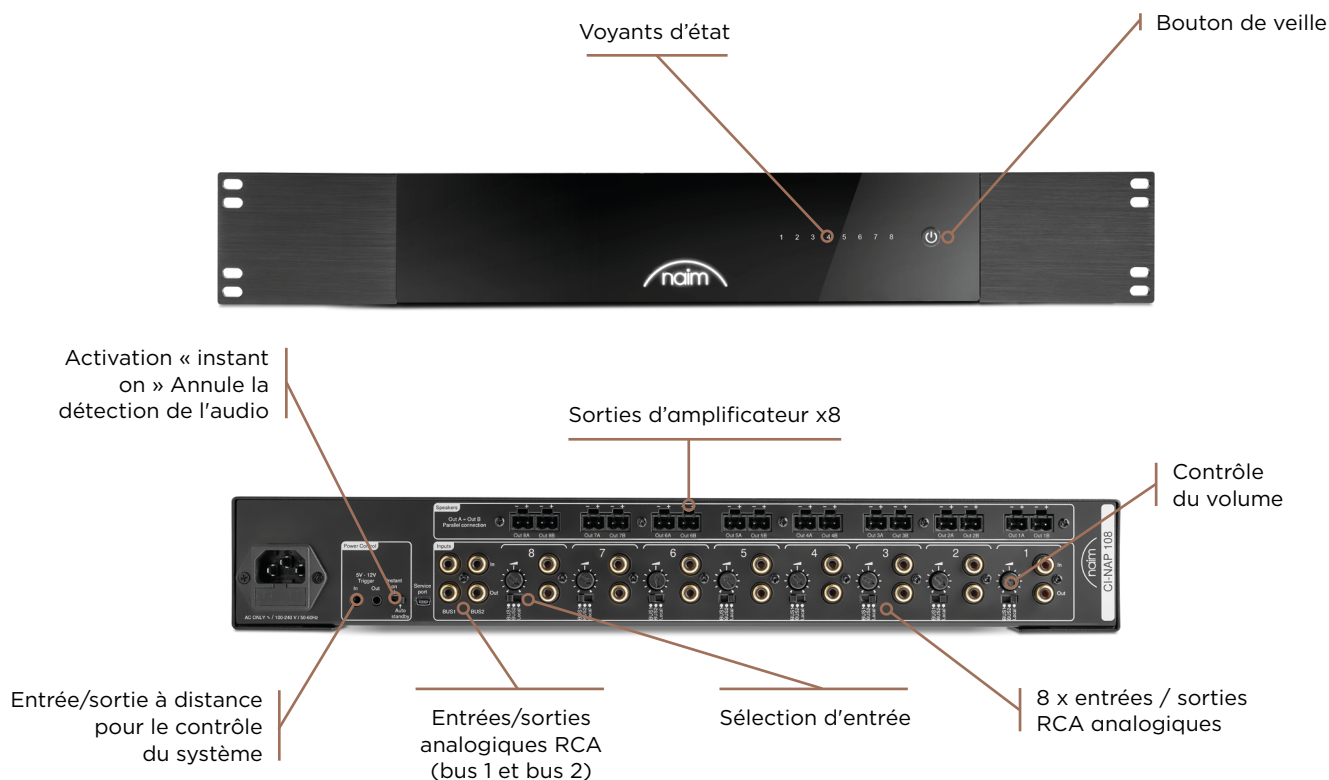

Points clés

- **10 entrées RCA**, avec 8 entrées locales et 2 entrées de bus G/D
- **10 sorties RCA** pour la connexion en série à d'autres amplificateurs
- **Amplificateur de puissance, silencieux, efficace et compact**, capable de piloter plusieurs haut-parleurs.
- **Deux sorties Euroblock** pour faciliter le branchement de haut-parleurs en parallèle
- **Contrôle indépendant du niveau sonore**
- **Ventilateur se déclenchant en fonction de la température**
- **Détection de signal audio** avec mise en veille automatique au bout de 20 minutes
- **Alimentation universelle** 100 V - 240 V
- **0,5 W en mode veille**
- **Montage en rack 19"**

Spécifications

Type	Amplificateur	
Nombre de canaux	8	
Puissance par canal	8 Ω	150 W
	4 Ω	260 W
Connexions d'entrée	Analogiques - RCA (47 k Ω)	
Connexions de sortie	Ligne	RCA
	Enceinte	Euroblock
Distorsion harmonique totale (THD+N@1 kHz)	<0,006 %	
Gain	29 dB	
Rapport signal sur bruit	105 dB (Pondéré A)	
Réponse en fréquence (-3 dB)	3 Hz - 70 kHz	
Tension secteur de fonctionnement	100 V à 240 V +/-10 %, 50/60 Hz	
Automations filaires	12 V entrée/sortie	
Hauteur de rack	1,5 U	
BTU	310 BTU/heure	
BTU passive	130 BTU/heure	
BTU en mode veille	1.7 BTU/heure	
Dimensions (H x L x P)	6,66 x 44 x 30 cm	
Poids	7,7 kg	
Puissance nominale consommée	340 W	
Puissance maximale consommée	2300 W	
Consommation électrique en mode veille	0,5 W	
Température de fonctionnement	5°C à 35°C	
Température de stockage	-20°C à 60°C	

